


Dimout thermo



energiesparend und umweltfreundlich

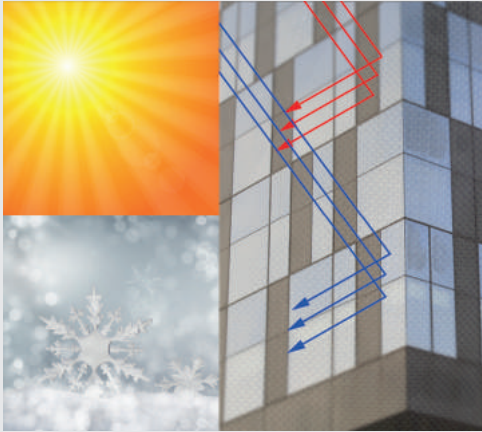

schwer brennbar nach /
flame retardant according to:

EN 13773
ÖNORM A3800
DIN 4102 - B1
CLASSE UNO
IMO - PART 7
BS5867-TYPE B+C



Abdunkelung / darkening: 99%
(EN 14501)

Achtung: das menschliche Auge empfindet hellere Farben als lichtdurchlässiger.
Attention: the human eye perceives lighter colours as more permeable to light.



Schallabsorberklasse /
sound absorption class : C
(EN ISO 11654)



Schallabsorptionsgrad /
noise reduction coefficient-NRC : 0,80
(ASTM C423)



schirmt bis zu 55% der einstrahlenden Sonnenenergie ab
spart ca. 15% der Heizkosten

- spart energie
- ist unempfindlich gegenüber verschmutzungen durch putzmittel, fliegenkot, wasserflecken, etc
- schützt vor aggressiver sonneneinstrahlung und uv-strahlung
- dient als sicht- und blendeschutz
- sorgt für kontrastmilderung bei bildschirmplätzen
- waschbar (60°C)
- sorgt für eine heizkostensparnis von bis zu 15% (geprüft durch das Fraunhofer Institut für Bautechnik)
- schirmt bis zu 55% der einstrahlenden sonnenenergie ab (geprüft durch das stfi)
- sorgt für thermische raumbehaglichkeit

energy saving and eco-friendly

provides a shield for up to 55% of the heat generated by sunshine
saves about 15% of overall heating costs

- *saves energy*
- *resists to dirt, detergents, insects, water stains etc*
- *provides protection from excessive sunshine and UV radiation*
- *protects against glare*
- *reduces sharp contrasts at computer work stations*
- *is washable (60°C)*
- *can save up to 15% of the heating costs (as measured by the Fraunhofer Institute)*
- *reflects up to 55% of incoming solar energy (as tested by the stfi)*
- *contributes to home comfort all around the year*

Dimout Thermo FR

E3242-E3246/150



englisch dekora
vienna

Breite/Höhe

ca. 150 cm

Gewicht

250 g/m²

Material

PES FR 100%

Pflegeanleitung



E3242-E3246/150



E3242/150



E3243/150



E3244/150



E3245/150



E3246/150